

**SENA**



# **MOMENTUM EVO**

**CASCO BLUETOOTH®  
PER MOTOCICLETTA CON MESH INTERCOM™**

**GUIDA DELL'UTENTE**

# SOMMARIO

<b>1. INFO SU MOMENTUM EVO CASCO BLUETOOTH PER MOTOCICLETTA CON MESH INTERCOM™</b>	<b>6</b>
1.1 Informazioni generali	6
1.2 Dettagli del prodotto	7
1.3 Contenuto della confezione	8
1.4 Ventilazione	8
1.4.1 Come indossare il casco	8
1.5 Visiera	9
1.6 Indossare il casco	10
1.6.1 Indossare il casco	10
1.6.2 Rimozione del casco	10
1.7 Ispezione del casco prima di guidare	11
1.7.1 Verifica della parte esterna	11
1.7.2 Verifica del sottogola	11
1.7.3 Verifica della visiera	11
<b>2. NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH</b>	<b>12</b>
2.1 Funzionamento dei pulsanti	12
2.2 Software Sena scaricabili	12
2.2.1 Applicazione Momentum EVO Utility	12
2.2.2 Sena Device Manager	13
2.3 Accensione e spegnimento	13
2.4 Ricarica	13
2.5 Controllo del livello batteria	14
2.6 Regolazione del volume	14
<b>3. ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA BLUETOOTH CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH</b>	<b>15</b>
3.1 Accoppiamento telefono	15
3.1.1 Accoppiamento con Momentum EVO spento	15
3.1.2 Accoppiamento con Momentum EVO acceso	15
3.2 Altro cellulare, GPS, lettore MP3 o adattatore radio bidirezionale Sena SR10	16

<b>3.3</b>	<b>Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP</b>	<b>16</b>
3.3.1	Accoppiamento selettivo telefono — Profilo viva voce	16
3.3.2	Accoppiamento media — Profilo A2DP	17
<b>3.4</b>	<b>Accoppiamento GPS</b>	<b>17</b>
<b>4.</b>	<b>USO CON I CELLULARI</b>	<b>18</b>
<b>4.1</b>	<b>Effettuare e rispondere alle telefonate</b>	<b>18</b>
<b>4.2</b>	<b>Composizione rapida</b>	<b>18</b>
4.2.1	Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati	18
4.2.2	Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati	18
<b>5.</b>	<b>MUSICA STEREO</b>	<b>19</b>
<b>5.1</b>	<b>Musica stereo Bluetooth</b>	<b>19</b>
<b>5.2</b>	<b>Condivisione della musica</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>21</b>
<b>6.1</b>	<b>Cos'è Mesh Intercom?</b>	<b>21</b>
6.1.1	Open Mesh	22
6.1.2	Group Mesh	23
<b>6.2</b>	<b>Avvio di Mesh Intercom</b>	<b>23</b>
<b>6.3</b>	<b>Uso della Mesh in Open Mesh</b>	<b>24</b>
6.3.1	Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)	24
<b>6.4</b>	<b>Uso della Mesh in Group Mesh</b>	<b>25</b>
6.4.1	Creazione di una Group Mesh	25
6.4.2	Partecipazione a una Group Mesh esistente	26
<b>6.5</b>	<b>Ripristinare Mesh</b>	<b>28</b>
<b>6.6</b>	<b>Passaggio Open Mesh/Group Mesh</b>	<b>28</b>
<b>6.7</b>	<b>Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)</b>	<b>28</b>

<b>7.</b>	<b>CONFIGURAZIONE INTERCOM</b>	<b>29</b>
7.1	Accoppiamento intercom	29
7.2	Intercom a due voci	30
7.3	Intercom a più voci	30
7.3.1	Avvio di una conferenza intercom a tre voci	30
7.3.2	Avvio di una conferenza intercom a quattro voci	31
7.3.3	Terminare Intercom a più voci	31
7.4	Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom	32
7.5	Group Intercom	32
7.6	Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth	33
7.7	Universal Intercom	34
<b>8.</b>	<b>USO DELLA RADIO FM</b>	<b>36</b>
8.1	Accensione/spegnimento Radio FM	36
8.2	Navigazione tra le stazioni preimpostate	36
8.3	Ricerca e salvataggio delle stazioni radio	36
8.4	Analisi e salvataggio delle stazioni radio	37
8.5	Preimpostazione stazione provvisoria	37
8.6	Selezione dell'area	37
<b>9.</b>	<b>COMANDO VOCALE</b>	<b>38</b>
<b>10.</b>	<b>PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE</b>	<b>40</b>
10.1	Priorità delle funzioni	40
10.2	Aggiornamenti firmware	40

<b>11. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE</b>	<b>41</b>
<b>11.1 Configurazione sistema Bluetooth</b>	<b>41</b>
11.1.1 Accoppiamento telecomando	42
<b>11.2 Impostazioni di configurazione del software</b>	<b>42</b>
11.2.1 Chiamata rapida	42
11.2.2 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)	42
11.2.3 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: disabilitata)	42
11.2.4 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)	43
11.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)	43
11.2.6 VOX intercom (impostazione predefinita: disabilitata)	43
11.2.7 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3)	44
11.2.8 Intercom HD (impostazione predefinita: abilitata)	44
11.2.9 Audio Multitasking intercom Bluetooth (impostazione predefinita: disabilitata)	44
11.2.10 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)	45
11.2.11 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)	45
11.2.12 Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata)	45
11.2.13 Comando vocale (impostazione predefinita: abilitata)	45
11.2.14 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)	46
11.2.15 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)	46
11.2.16 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)	46
11.2.17 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)	46
<b>12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>47</b>
<b>12.1 Reset dopo errore</b>	<b>47</b>
<b>12.2 Impostazioni di fabbrica</b>	<b>47</b>
<b>13. MANUTENZIONE E CURA</b>	<b>48</b>
<b>13.1 Calotta esterna</b>	<b>48</b>
<b>13.2 Rivestimento interno</b>	<b>48</b>
<b>13.3 Conservazione del casco</b>	<b>48</b>

# 1. INFO SU MOMENTUM EVO CASCO BLUETOOTH PER MOTOCICLETTA CON MESH INTERCOM™

## 1.1 Informazioni generali

**Questo prodotto è un casco per motocicletta.**

Non utilizzarlo per fini diversi dall'andare in motocicletta. Se utilizzato per altri scopi, il casco potrebbe non fornire protezione sufficiente in caso di incidenti.

**Nessun casco assicura protezione a chi lo indossa in tutti i possibili scenari.**


Per garantire la massima protezione, è necessario che il casco Momentum EVO aderisca perfettamente alla testa e che il laccio sia saldamente agganciato sotto il mento. Con il sistema di ritenzione regolato in maniera salda e comoda allo stesso tempo, il casco dovrebbe consentire una visione periferica sufficiente quando fissato. Se il casco è eccessivamente largo, potrebbe muoversi sulla testa durante la guida. Se tirandolo dalla parte posteriore in alto o in avanti è possibile rimuovere il casco, significa che non è stato indossato correttamente. In questo modo il casco potrebbe ostruire la visione durante la guida o sfilarsi in un incidente, causando lesioni personali o morte. Per maggiori dettagli su come indossare e fissare il casco nella maniera corretta, consultare **Sezione 1.6: "Indossare il casco"**.

Il contenuto di questa Guida dell'utente del casco Momentum EVO è soggetto a modifiche senza preavviso. Le immagini in essa contenute potrebbero differire dal prodotto reale. I copyright della Guida dell'utente appartengono a Sena Technologies, Inc. È vietata la copia o la riproduzione della **Guida dell'utente** senza previo consenso.

## 1.2 Dettagli del prodotto

Ventilazione capo

Calotta esterna

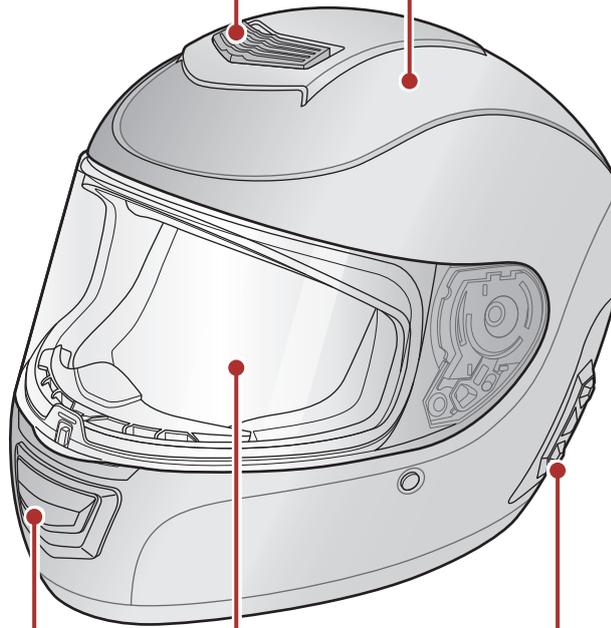

Ventilazione mento

Visiera

Pulsanti  
del sistema Bluetooth

Pulsante Mesh Intercom



Porta di ricarica CC e  
aggiornamento del firmware

## 1.3 Contenuto della confezione



Casco Momentum EVO



Sacca portacasco




Poggiacasco



Cavo USB alimentazione e trasferimento dati



Pinlock®

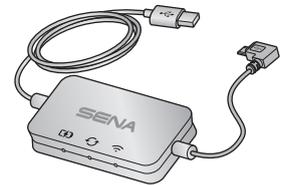


WiFi Sync Cable


## 1.4 Ventilazione

### 1.4.1 Come indossare il casco

#### Ventilazione capo:

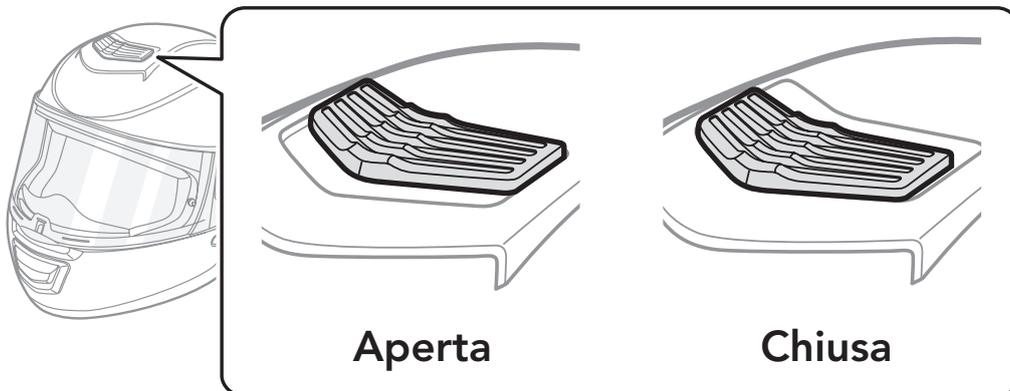

#### Ventilazione mento:

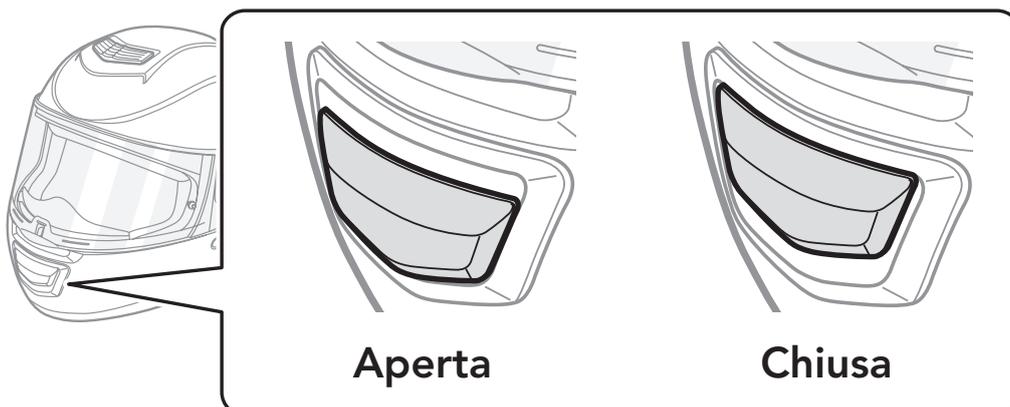


## 1.5 Visiera

La visiera è rivestita con una pellicola antigraffio. Rimuovere e installare la visiera è facile:

### Rimozione



1. Sollevare la visiera verso l'alto posizionandola alla massima apertura.

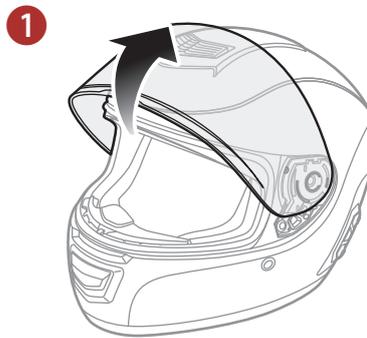

2. Rilasciare il meccanismo di blocco tirandolo nella direzione della freccia.

3. Sollevare energicamente la visiera fuori dal meccanismo di blocco.

4. Ripetere sull'altro lato.

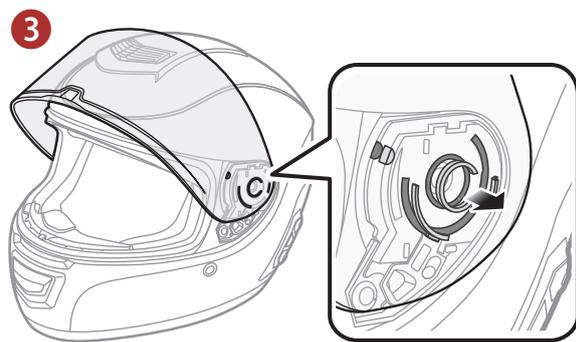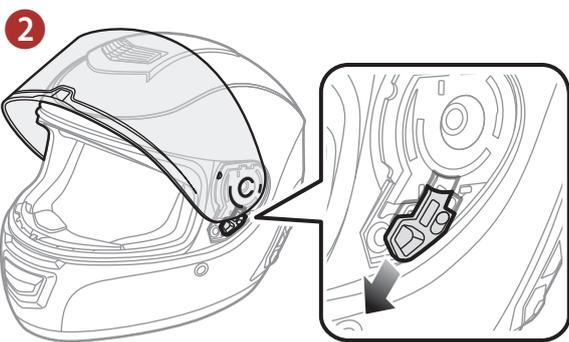



### Installazione

1. Lasciare aperto il meccanismo di blocco premendolo nella direzione della freccia.

2. Allineare e inserire la guida della visiera nel meccanismo di blocco, come mostrato nell'immagine.

3. Rilasciare il meccanismo di blocco per bloccare la visiera in sede. Assicurarsi che la guida sia fissata correttamente sul casco.


4. Ripetere sull'altro lato.

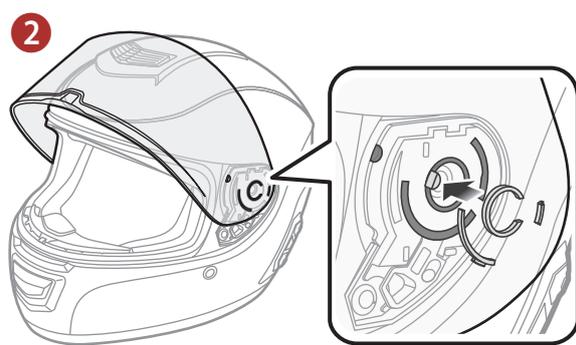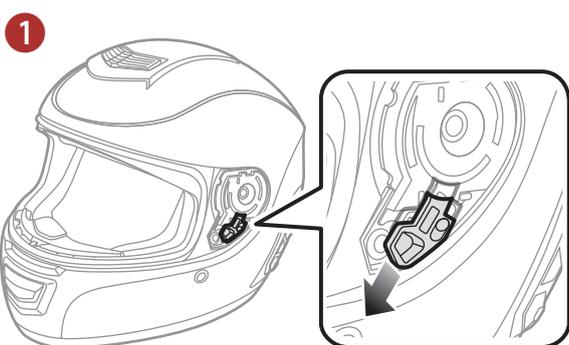

## 1.6 Indossare il casco

### 1.6.1 Indossare il casco

1. Slacciare il sottogola.
2. Tirare delicatamente il sottogola verso l'esterno e far scendere il casco sulla testa.
3. Portare il sottogola al di sotto del mento, quindi infilarlo in entrambi gli anelli.
4. Per fissarlo saldamente, rinfilare il sottogola nell'anello più vicino al collo, quindi tirare.

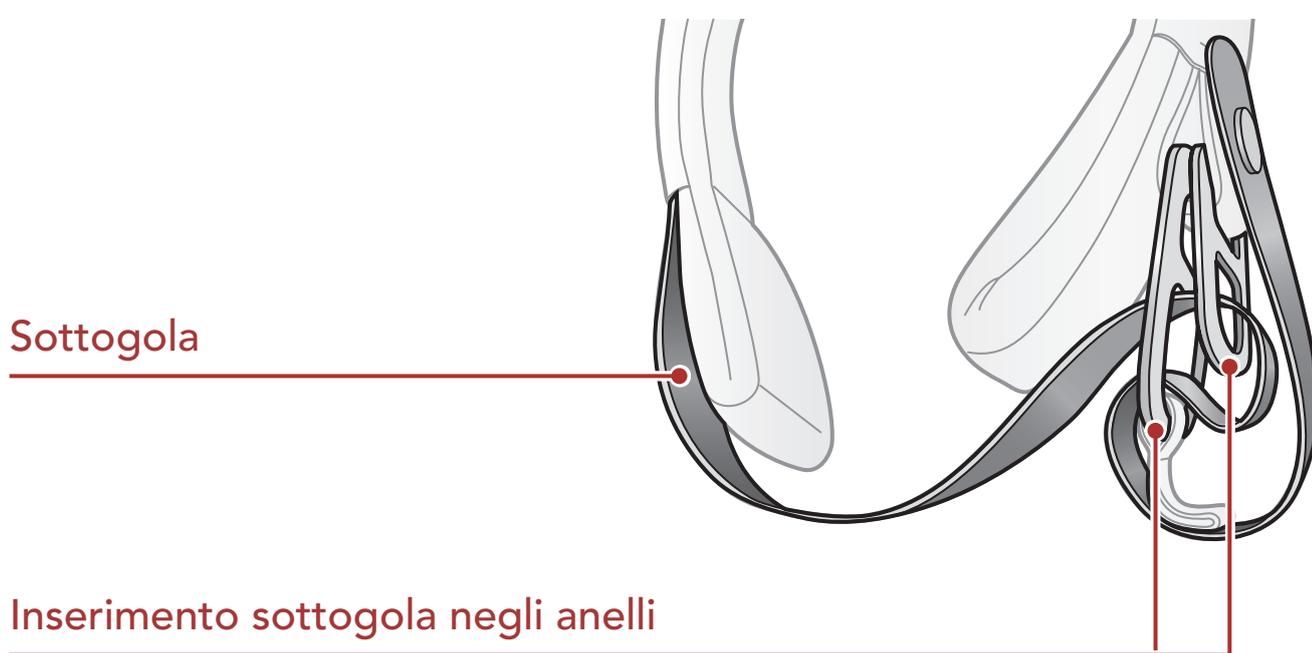

**Nota:** il "sottogola" è il nastro in nylon che passa attraverso gli anelli.

### 1.6.2 Rimozione del casco

1. Allentare il sottogola tirando la fettuccia rossa fissata agli anelli.
2. Estrarre il sottogola dagli anelli.
3. Tirare delicatamente il sottogola imbottito verso l'esterno ed estrarre il casco dalla testa.

**Consiglio:** allacciare il sottogola dopo aver rimosso il casco aiuterà ad evitare di graffiare le superfici su cui viene appoggiato.

## 1.7 Ispezione del casco prima di guidare

### 1.7.1 Verifica della parte esterna

Verificate regolarmente la presenza di eventuali danni sul casco. Piccoli graffi superficiali non riducono le qualità protettive del casco. In caso di danni più seri (crepe, ammaccature, sfaldature o crepe della vernice, ecc.), il casco non dovrebbe essere più utilizzato.

### 1.7.2 Verifica del sottogola

1. Assicurarsi che il sottogola passi correttamente sotto il mento.
2. Per testare la tensione del sottogola, inserire il dito indice nel sottogola e tirare. Se il sottogola è lento sotto il mento, è necessario stringerlo. Se il sottogola si allenta quando viene tirato, il casco non è stato indossato correttamente. Slacciare completamente il sottogola e allacciarlo nuovamente, quindi ripetere il test.
3. Se non è possibile stringere il sottogola in modo che aderisca saldamente al mento, verificare che il casco sia ancora della misura giusta.

**Nota:** ripetere il test dopo ogni regolazione.

**⚠ Attenzione:** non guidare con il sottogola slacciato o regolato in modo non corretto. Il sottogola dovrebbe aderire correttamente e non allentarsi quando tirato. La fibbia non è stata chiusa in maniera corretta se il sottogola si allenta quando tirato.

### 1.7.3 Verifica della visiera

Prima di mettersi alla guida, pulire la visiera, verificare che funzioni correttamente e che la superficie non presenti graffi o crepe. Una visiera malfunzionante, molto graffiata o sporca riduce notevolmente la capacità visiva e dovrebbe essere sostituita prima di mettersi alla guida.

**⚠ Attenzione:**

- Una visiera eccessivamente graffiata ostruisce notevolmente la visibilità e dovrebbe essere sostituita prima di mettersi alla guida, se necessario.
- Interrompere la guida se la visibilità è scarsa.

## 2. NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

### 2.1 Funzionamento dei pulsanti

#### Pulsanti del sistema Bluetooth

Luci LED

Blu/Rossa/Verde



### 2.2 Software Sena scaricabili

#### 2.2.1 Applicazione Momentum EVO Utility

Accoppiando semplicemente il telefono con il sistema Bluetooth, è possibile utilizzare l'app **Momentum EVO Utility** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

- Caratteristiche applicazione
  - Mesh Intercom, Intercom Bluetooth, musica, radio FM, impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente.
- Scaricare
  - Android: Google Play Store > '**Momentum EVO Utility**'
  - iOS: App Store > '**Momentum EVO Utility**'




## 2.2.2 Sena Device Manager


**Sena Device Manager** consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito [sena.com/it](https://sena.com/it).

## 2.3 Accensione e spegnimento

### Accensione

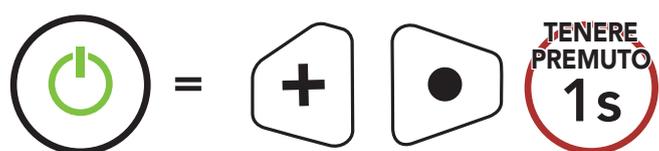


### Spegnimento

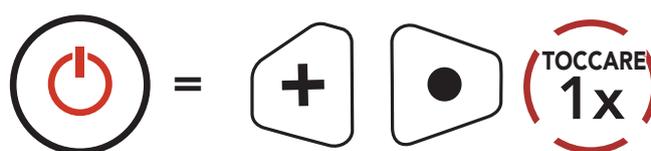

## 2.4 Ricarica

### Ricarica del sistema Bluetooth

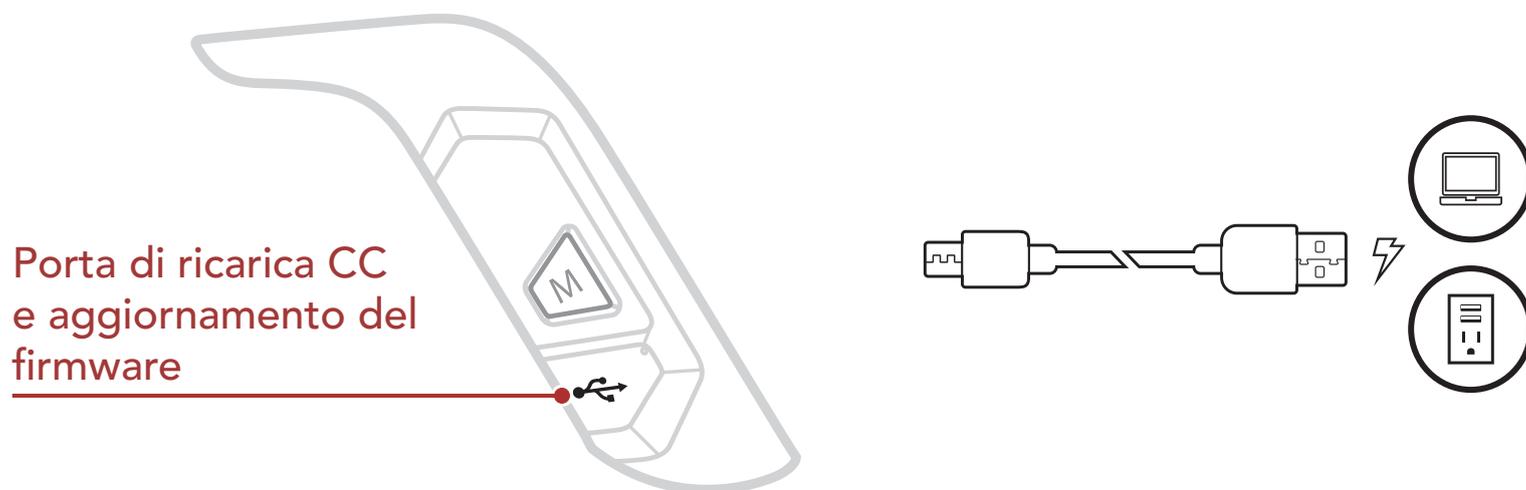

In base al metodo utilizzato, la ricarica completa del sistema Bluetooth richiede circa 3 ore.



#### Nota:

- Il sistema Bluetooth include una funzionalità di Ricarica veloce che consente di ricaricare rapidamente in un breve arco di tempo. Ad esempio, un utente può parlare per 5 ore dopo aver ricaricato il sistema Bluetooth per 20 minuti.
- Togliere il casco durante la ricarica. Il sistema Bluetooth si spegne automaticamente durante la ricarica.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale riconosciuto da Sena.
- Il sistema Bluetooth è compatibile solo con dispositivi con alimentazione USB da 5 V in ingresso.


## 2.5 Controllo del livello batteria

Le istruzioni servono per l'accensione del modulo Bluetooth.

### Metodo visivo

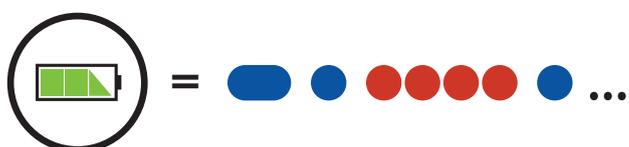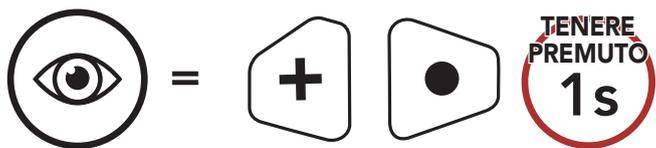

ALTO

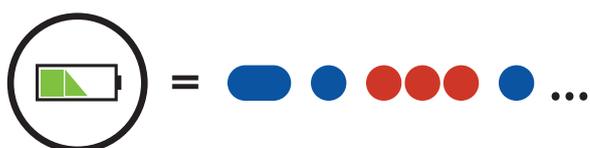

MEDIO



BASSO


### Nota:

- Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.
- La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.


## 2.6 Regolazione del volume

Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando il sistema Bluetooth viene riavviato.

### Aumento volume

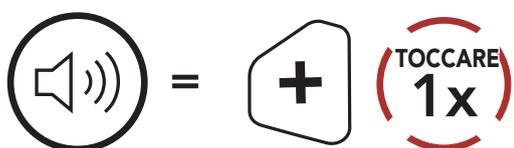

### Diminuzione volume

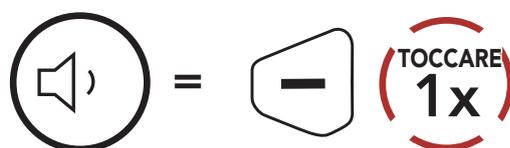

# 3. ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA BLUETOOTH CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

L'operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ogni dispositivo Bluetooth. Inoltre, il sistema Bluetooth può essere accoppiato con un massimo di tre cuffie Sena aggiuntive.

Esegue l'accoppiamento con un massimo di tre cuffie Sena



Inoltre, esegue l'accoppiamento con:




## 3.1 Accoppiamento telefono

Esistono due modi per accoppiare il telefono.

### 3.1.1 Accoppiamento con Momentum EVO spento

1. Con **Momentum EVO** spento, tenere premuti il **pulsante (+)** e il **pulsante centrale** per **10 secondi**.

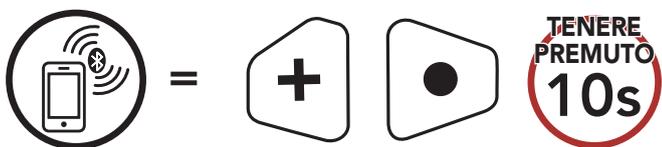


2. Con il telefono in modalità accoppiamento Bluetooth, selezionare **Momentum EVO** nell'elenco dei dispositivi rilevati.

3. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

### 3.1.2 Accoppiamento con Momentum EVO acceso


1. Con **Momentum EVO** acceso, tenere premuto il **pulsante centrale** per **10 secondi**.

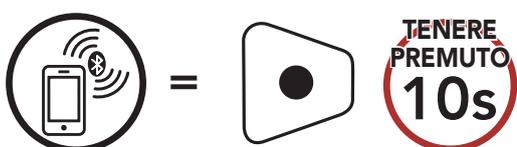

2. Con il telefono in modalità accoppiamento Bluetooth, selezionare **Momentum EVO** nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

### 3.2 Altro cellulare, GPS, lettore MP3 o adattatore radio bidirezionale Sena SR10

1. Eseguire **Accoppiamento con il secondo cellulare** dal **Menu configurazione sistema Bluetooth**.

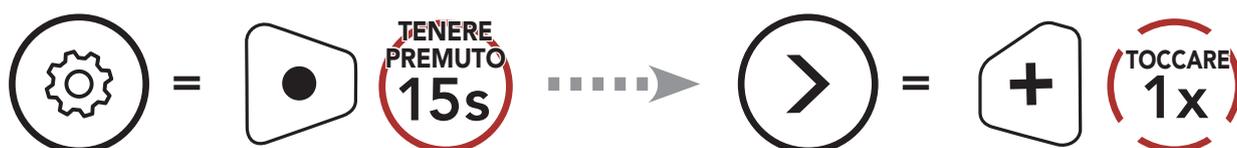


2. Con il cellulare in modalità accoppiamento Bluetooth, selezionare **Momentum EVO** nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se il cellulare richiede un PIN, inserire 0000.

### 3.3 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

**Accoppiamento telefono** consente al sistema Bluetooth di stabilire due profili Bluetooth: **Viva voce** oppure **Stereo A2DP**. **Accoppiamento selettivo avanzato** consente al sistema Bluetooth di separare i profili per permettere il collegamento con due dispositivi.

#### 3.3.1 Accoppiamento selettivo telefono — Profilo viva voce


1. Eseguire **Accoppiamento selettivo telefono** dal **Menu configurazione sistema Bluetooth**.

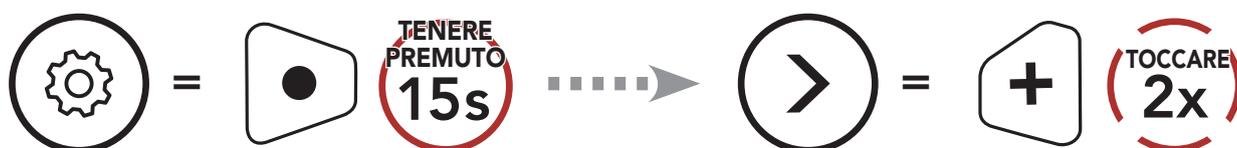

2. Con il dispositivo viva voce in modalità di accoppiamento Bluetooth, selezionare Momentum EVO nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se richiede un PIN, inserire 0000.

### 3.3.2 Accoppiamento media — Profilo A2DP


1. Eseguire **Accoppiamento media** dal **Menu configurazione sistema Bluetooth**.

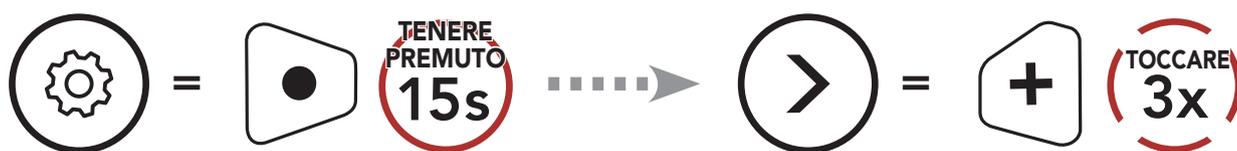

2. Con il dispositivo A2DP in modalità accoppiamento Bluetooth, selezionare Momentum EVO nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se richiede un PIN, inserire 0000.

### 3.4 Accoppiamento GPS

1. Eseguire **Accoppiamento GPS** dal **Menu configurazione sistema Bluetooth**.

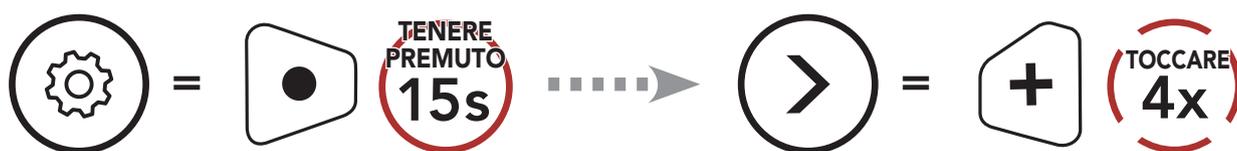


2. Con il dispositivo Bluetooth sulla schermata del navigatore GPS, selezionare Momentum EVO nell'elenco dei dispositivi rilevati.
3. Se il dispositivo Bluetooth richiede un PIN, inserire 0000.


## 4. USO CON I CELLULARI

### 4.1 Effettuare e rispondere alle telefonate


#### Risposta a una chiamata

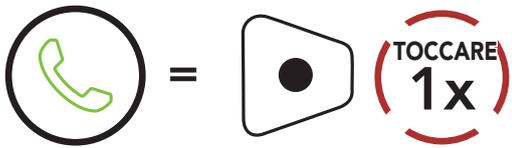

#### Interruzione/rifiuto di una chiamata

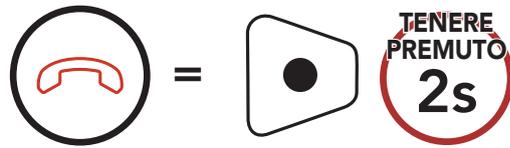

#### Chiamata tramite Composizione vocale

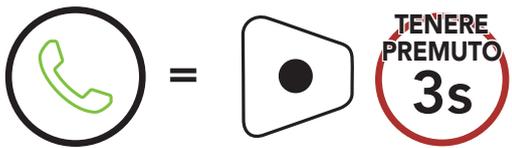

**Nota:** in caso di dispositivo GPS collegato, durante una chiamata telefonica non sarà possibile ascoltare le istruzioni vocali del navigatore.


### 4.2 Composizione rapida

#### 4.2.1 Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati



È possibile assegnare **Numeri di composizione rapida preimpostati** nel menu impostazioni, accessibile da **Sena Device Manager** oppure l'app **Momentum EVO Utility**.

#### 4.2.2 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati


##### Accesso alla modalità Chiamata rapida

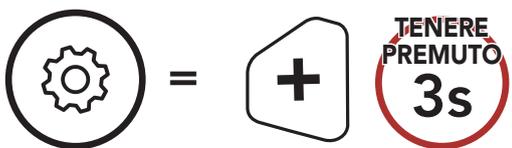


##### Navigazione tra i numeri di Chiamata rapida preimpostati

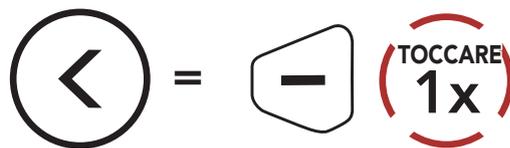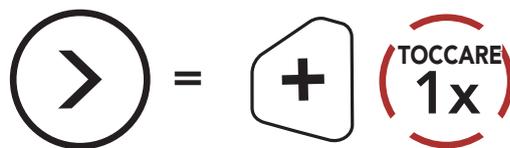

##### Ripetizione ultimo numero

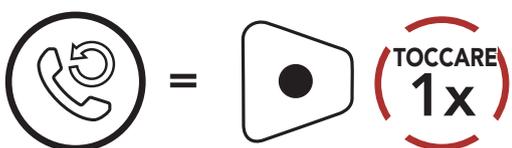


##### Chiamare un numero di Chiamata rapida preimpostato

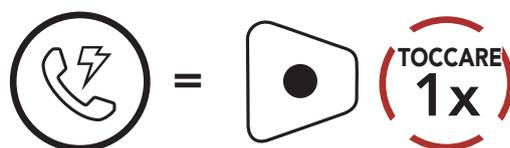

# 5. MUSICA STEREO

## 5.1 Musica stereo Bluetooth


### Riproduzione/ Messa in pausa della musica

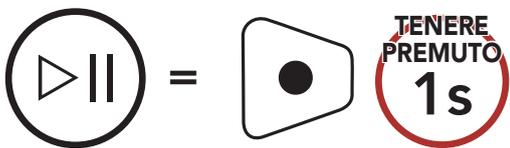


### Diminuzione/Aumento volume



### Traccia successiva

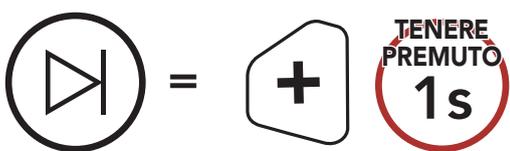


### Traccia precedente

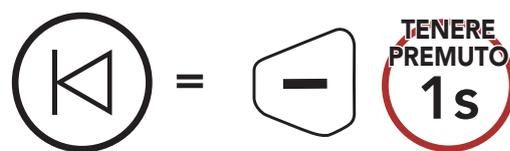

## 5.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom, usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci, e un partecipante di una Mesh. Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente. Se si avvia la condivisione della musica quando Bluetooth intercom e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Bluetooth intercom avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom. Il creatore invierà un messaggio di richiesta a un sistema Bluetooth collegato durante Mesh Intercom e condividerà la musica con il primo partecipante che accetta la richiesta.


### Condivisione della musica Bluetooth Intercom

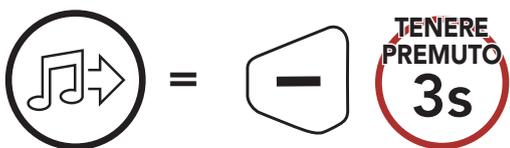

*"Condivisione della musica attivata"*

## Condivisione della musica Mesh Intercom

### [Creatore]


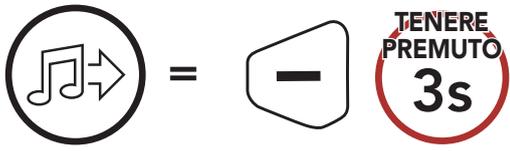


"Condivisione della musica attivata"

### [Partecipante]



"Accettare condivisione musica?"

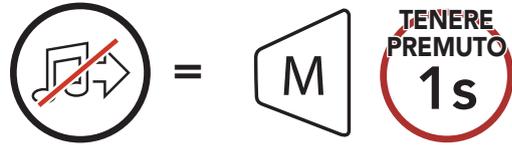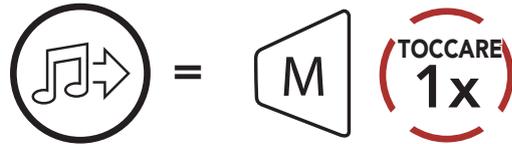


## 6. MESH INTERCOM

### 6.1 Cos'è Mesh Intercom?

**Mesh Intercom™** è un sistema di comunicazione dinamico creato da Sena che consente una comunicazione facile e istantanea tra le moto senza un processo di pre-raggruppamento. **Mesh Intercom** consente ai piloti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni sistema Bluetooth.

La distanza operativa tra ogni **Momentum EVO** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km tra un minimo di sei utenti. All'interno dello stesso canale in **Open Mesh™** o dello stesso gruppo privato in **Group Mesh™**, sei utenti possono parlare contemporaneamente e godersi una conversazione di ottima qualità.


#### Mesh Intercom

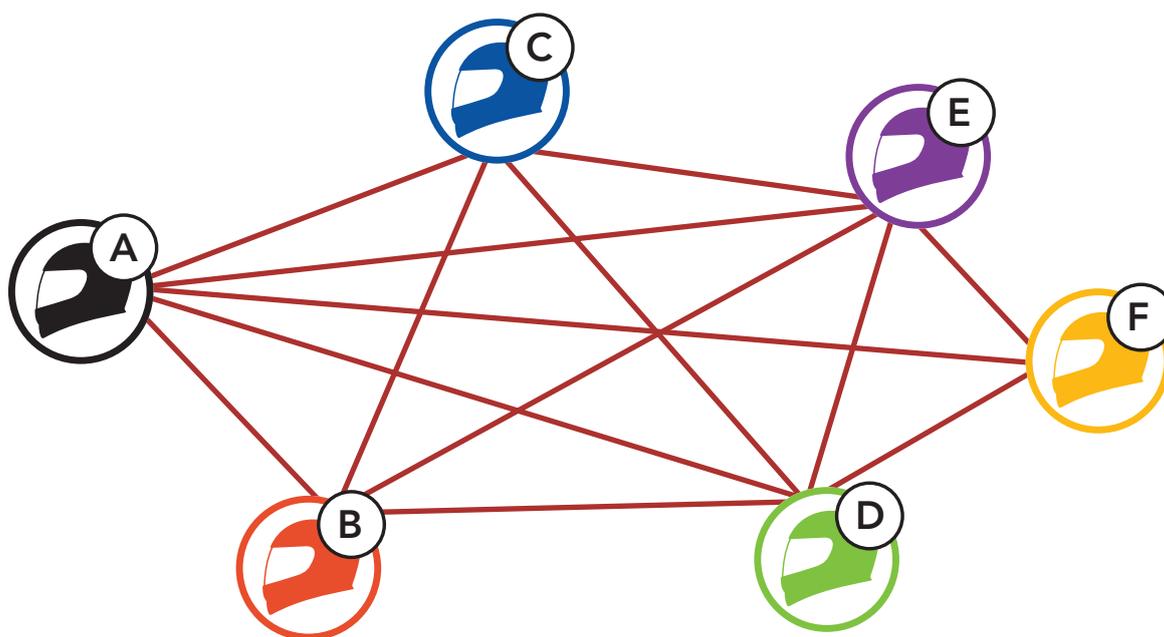

## 6.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** è una funzione intercom di gruppo aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 9) da utilizzare con il sistema Bluetooth.


La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

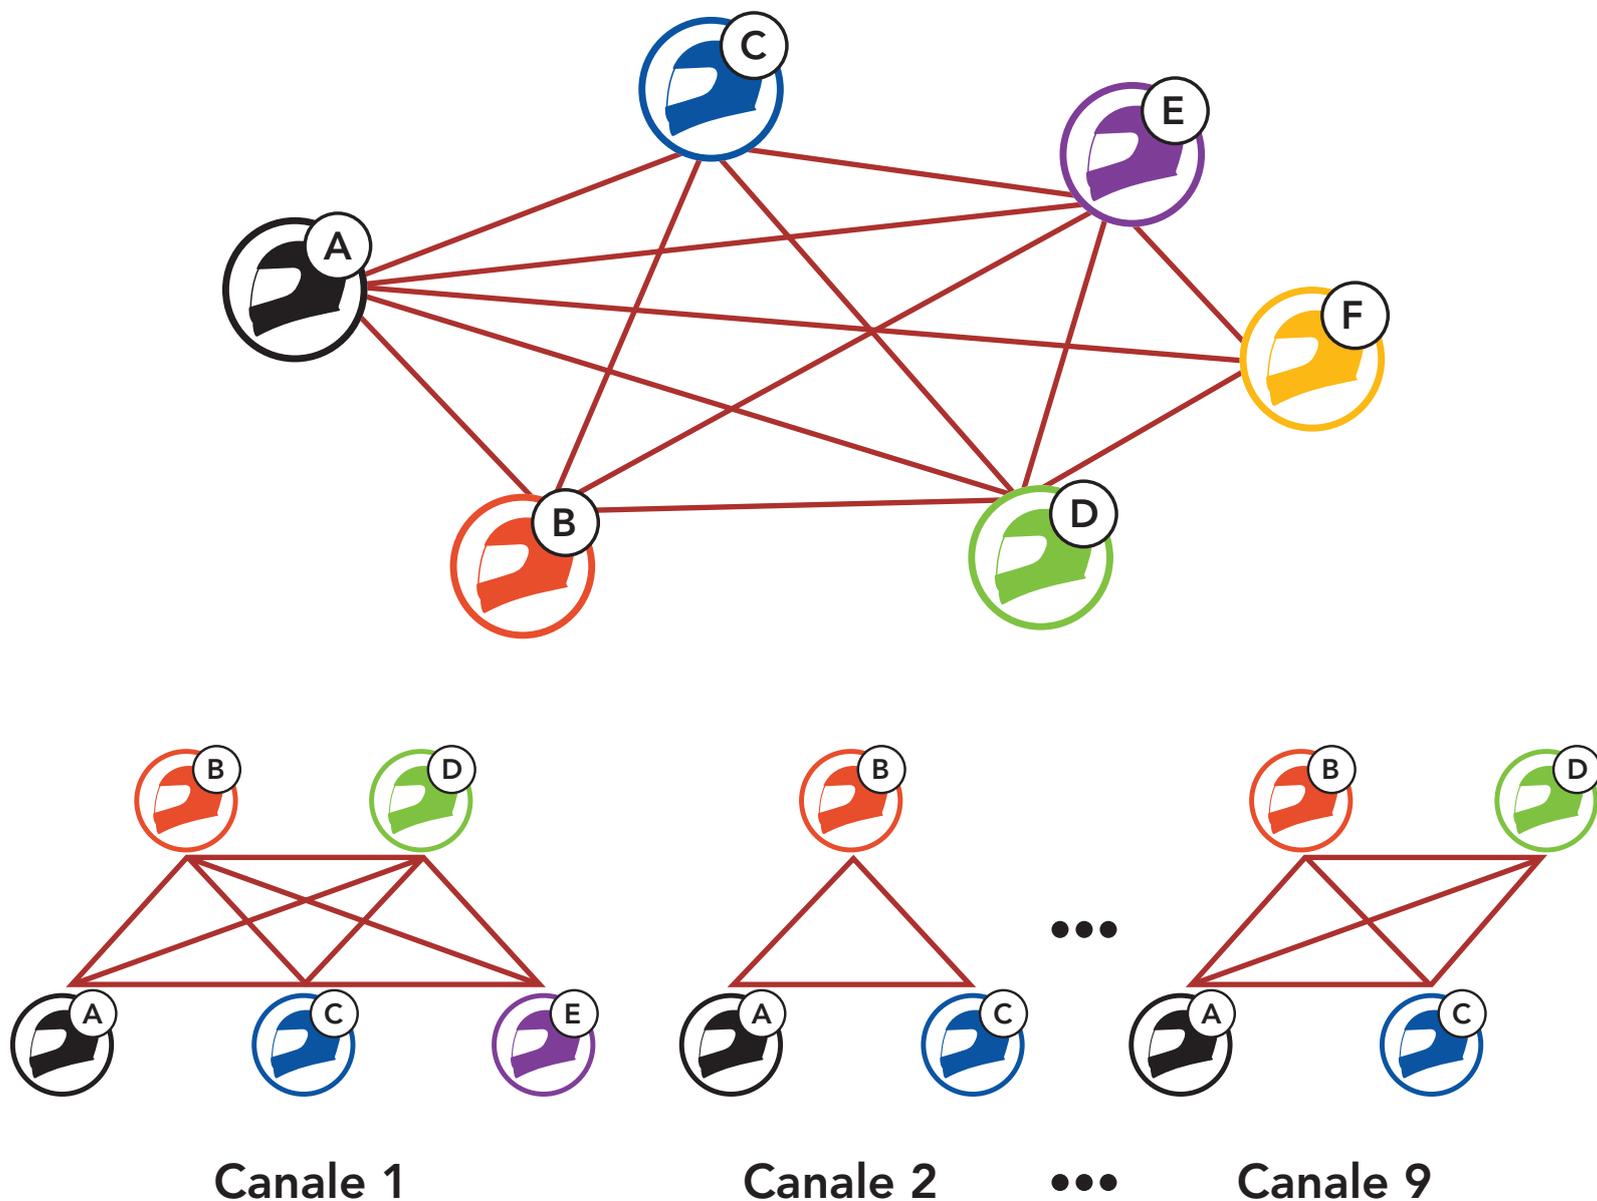

## 6.1.2 Group Mesh

**Group Mesh** è una funzione intercom di gruppo chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni sistema Bluetooth. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.


Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo mesh**, i sistemi Bluetooth passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

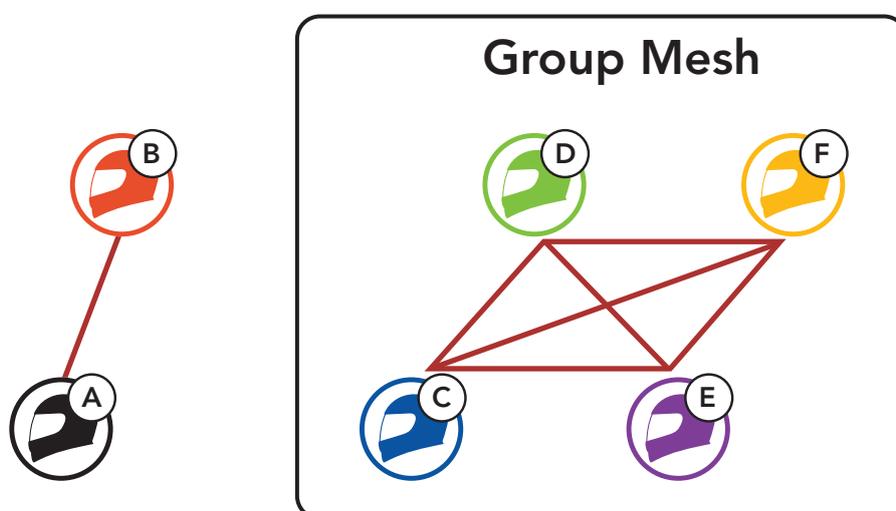

## 6.2 Avvio di Mesh Intercom


Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **Momentum EVO** si collega automaticamente con gli utenti **Momentum EVO** nelle vicinanze e consente loro di comunicare premendo il **Pulsante Mesh Intercom**.

### Mesh Intercom attivo

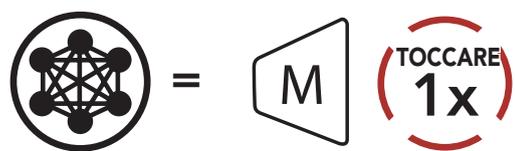

"Mesh Intercom attivo"

### Mesh Intercom non attivo

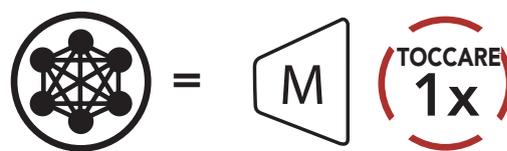

"Mesh Intercom non attivo"


**Nota: Open Mesh e Group Mesh non possono comunicare con le modalità precedenti Modalità Pubblica e Modalità Privata. In caso di mancata comunicazione, il firmware di Momentum EVO deve essere aggiornato all'ultima versione.**

## 6.3 Uso della Mesh in Open Mesh


Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **Momentum EVO** è inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

### 6.3.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)


Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

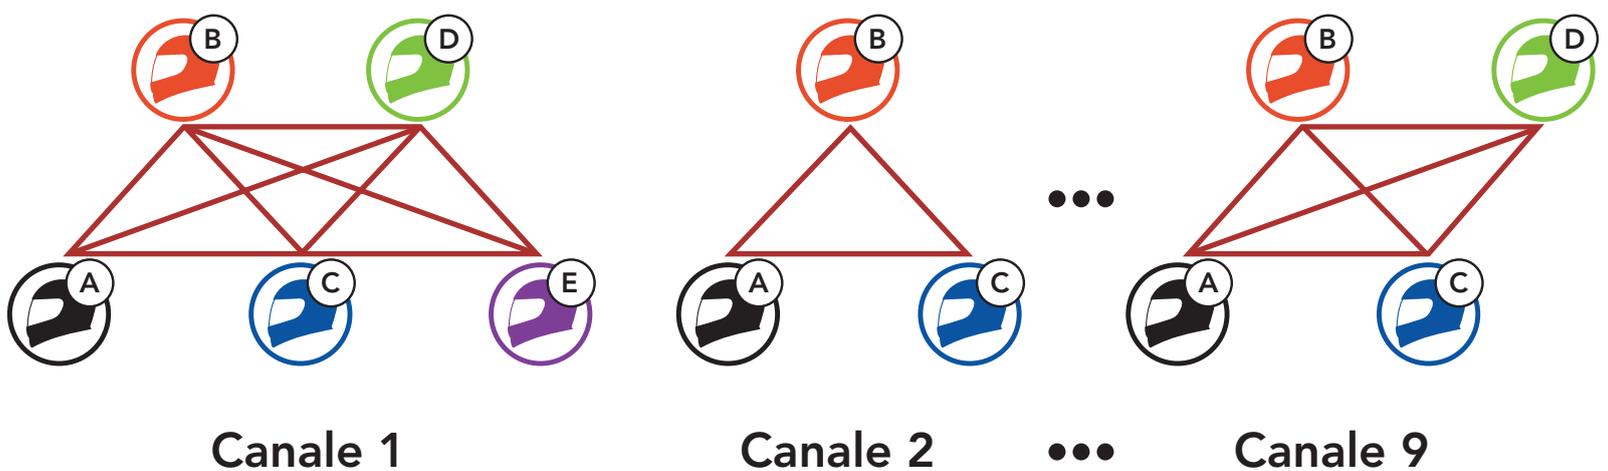

#### Accesso a Impostazione canale

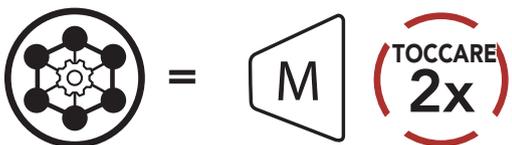

"Impostazione canale, 1"




#### Navigazione tra canali


(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Esci → 1 → ...)



"#"



## Salvataggio del canale

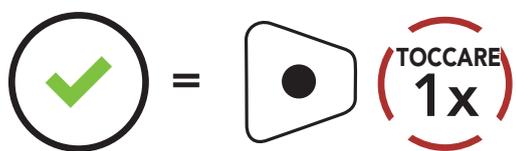

"Canale impostato,  
canale #"

### Nota:


- **Impostazione canale** inizia sempre con il canale 1.
- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Il canale resta memorizzato anche se **Momentum EVO** viene spento.

## 6.4 Uso della Mesh in Group Mesh

### 6.4.1 Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

#### Open Mesh

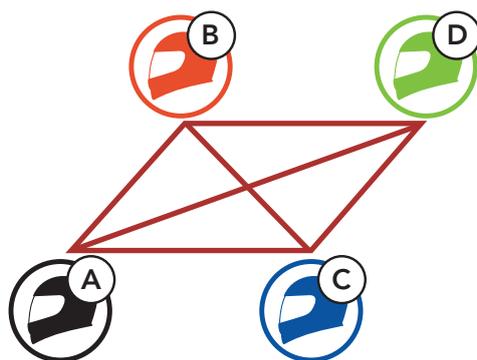

1. Accedere a **Gruppo Mesh** per creare una **Group Mesh**.



UTENTE

e

=



AMICO



"Gruppo Mesh"

2. I sistemi Bluetooth completano **Gruppo Mesh** e passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**.




*"Group Mesh"*

**Open Mesh**



**Group Mesh**

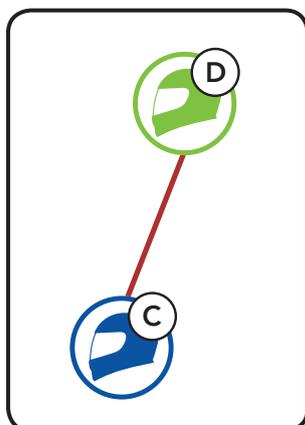


#### Nota:

- se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom**.


### 6.4.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno dei membri di una **Group Mesh esistente** può consentire ai nuovi membri di una **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

**Nuovi membri**

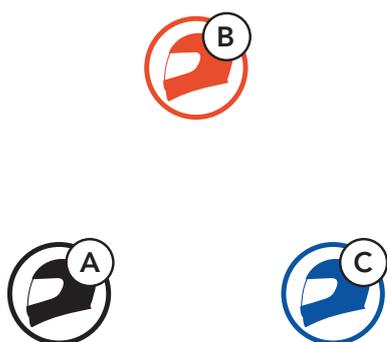

**Group Mesh esistente e membri attuali**

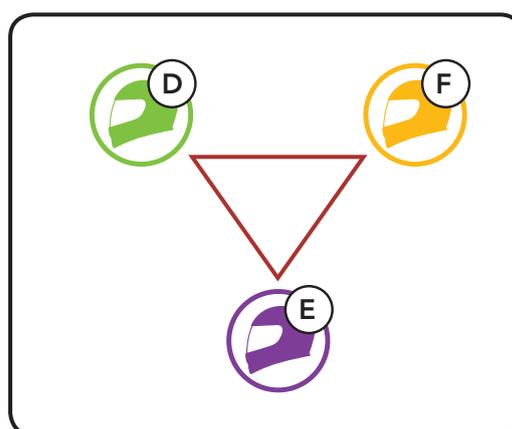

1. **Uno dei membri attuali** e un **nuovo membro** accedono a **Gruppo Mesh** per partecipare alla **Group Mesh esistente**.



UTENTE  
(NUOVO  
MEMBRO)

e =



MEMBRO  
ATTUALE  
IN GROUP  
MESH




*"Gruppo Mesh"*

2. I sistemi Bluetooth completano **Gruppo Mesh**. Quando i sistemi Bluetooth dei nuovi membri passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**, viene emesso un messaggio vocale.




*"Group Mesh"*

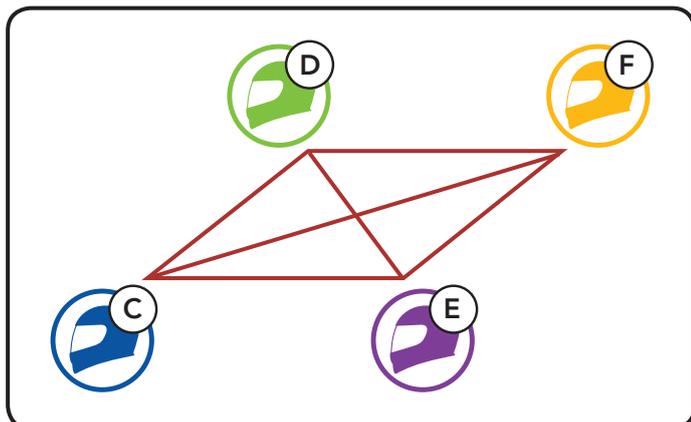

**Nota:** se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, i membri attuali sentiranno un doppio segnale acustico di tono basso, mentre il nuovo membro sentirà il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.

## 6.5 Ripristinare Mesh

Se un sistema Bluetooth in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.

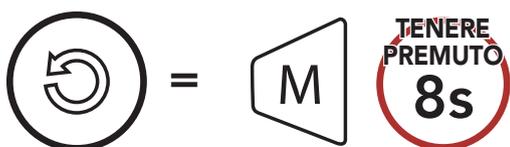


## 6.6 Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

### Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

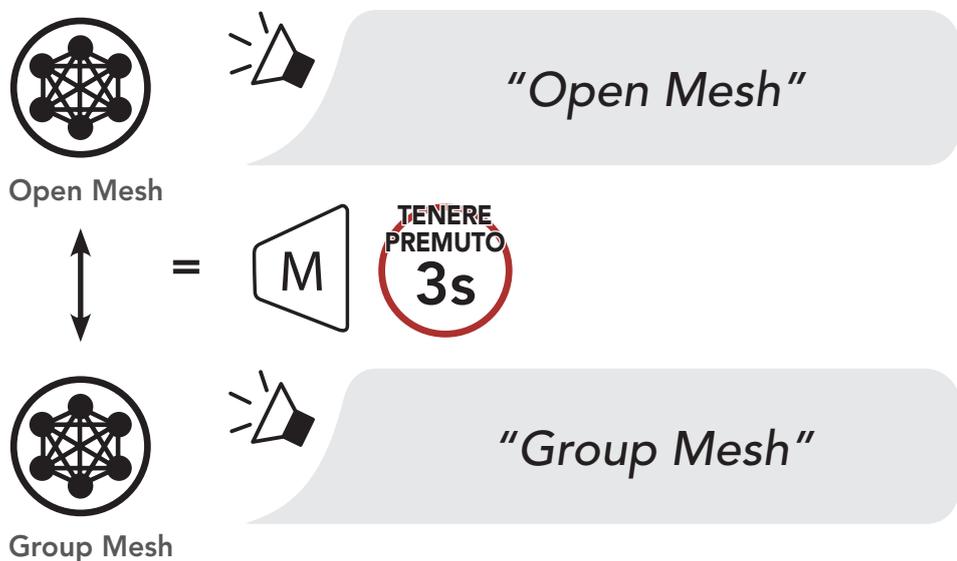


**Nota:** se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale **"Nessun gruppo disponibile"**.

## 6.7 Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.


### Abilitazione/disabilitazione del microfono

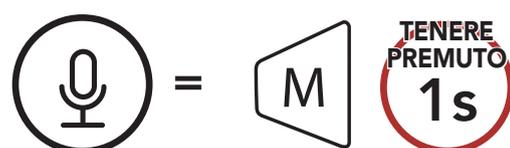

# 7. CONFIGURAZIONE INTERCOM

## 7.1 Accoppiamento intercom

È possibile accoppiare con il casco fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

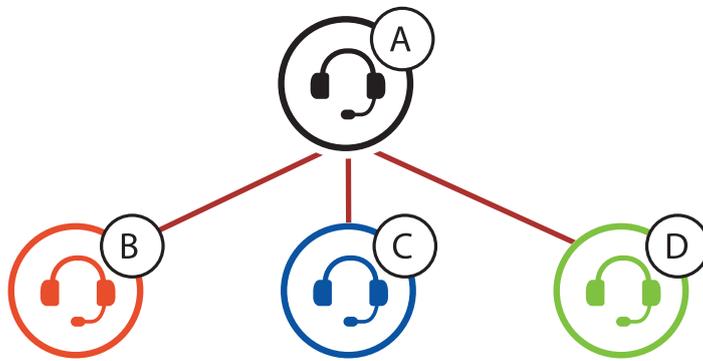


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** di due sistemi Bluetooth per **5 secondi** fino a quando lampeggia in rosso.
2. Premere il **Pulsante centrale** su uno dei sistemi Bluetooth e attendere che i LED di entrambi diventino blu.

### Accoppiamento con intercom B Su uno dei dispositivi



3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per effettuare l'accoppiamento con gli amici intercom C e D.


### Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

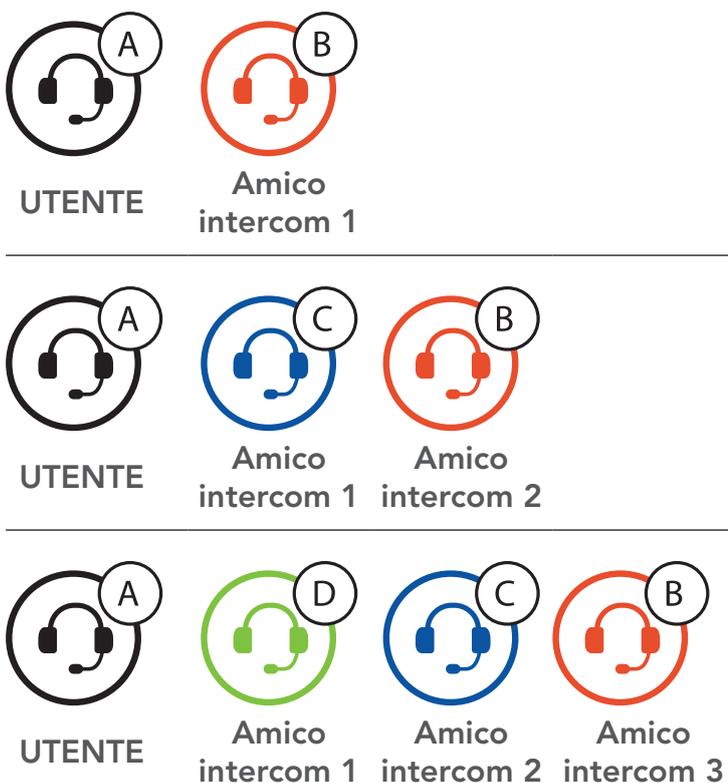

## 7.2 Intercom a due voci

È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom** premendo il **Pulsante centrale**.

### Avvio/Interruzione di intercom a due voci con amico intercom 1, 2, 3

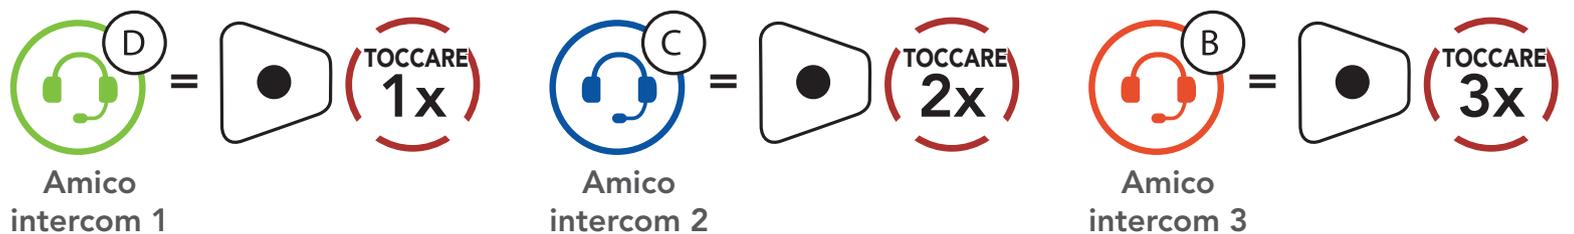


## 7.3 Intercom a più voci

**Intercom a più voci** consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con un massimo di tre **amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**intercom a più voci**, il collegamento con il cellulare viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**intercom a più voci** termina, il collegamento con il cellulare viene ristabilito.

### 7.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci


L'**utente (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per l'intercom da conferenza a tre voci, l'utente (A) deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.
2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom.
3. L'utente (A) può chiamare il secondo **amico intercom (C)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il secondo **amico intercom (C)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

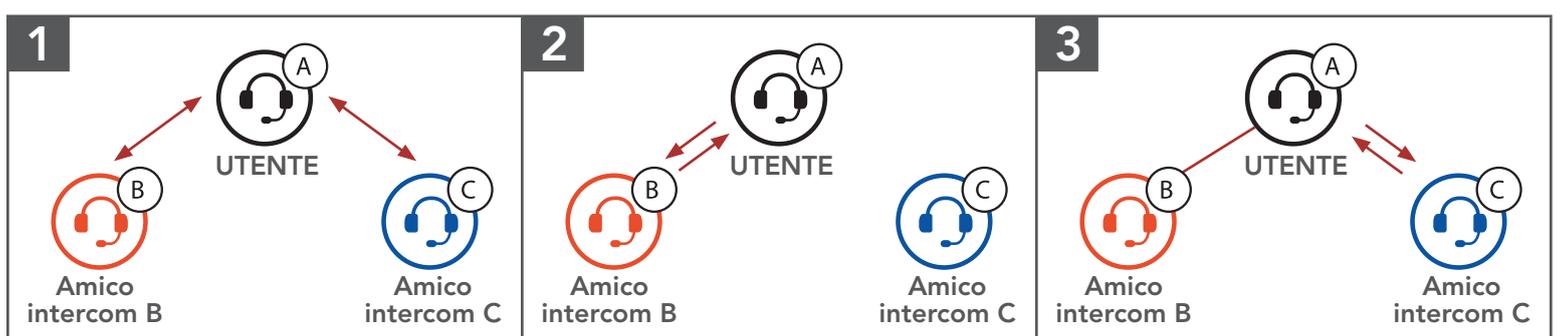

### 7.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante **(D)** può unirsi ai tre **amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a **(B)** oppure **(C)**.

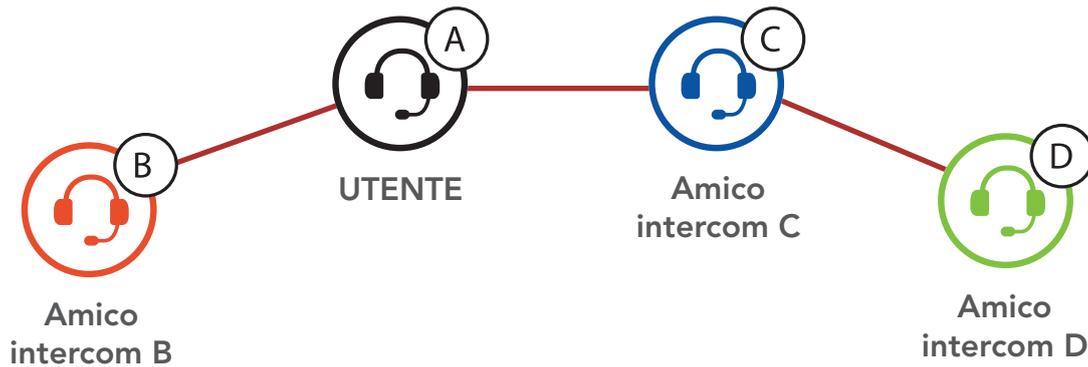


### 7.3.3 Terminare Intercom a più voci

1. Per terminare tutti collegamenti intercom, premere il **Pulsante centrale** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un segnale acustico.
2. Premere il **Pulsante centrale** per scollegarsi dal primo **amico intercom**. Premere due volte il **Pulsante centrale** per scollegarsi dal secondo **amico intercom**.


## 7.4 Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.


### Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

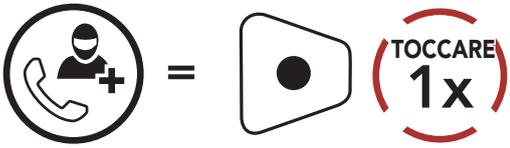

### Scollegare intercom durante una conferenza telefonica

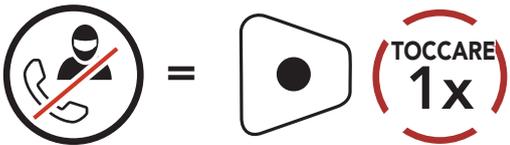

### Scollegare il telefono durante una conferenza telefonica

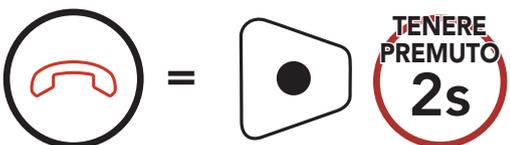


## 7.5 Group Intercom


**Group Intercom** consente di creare immediatamente un **Conferenza intercom a più voci** con tre dei sistemi Bluetooth accoppiati più di recente.

Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre persone desiderate in Group Intercom.

### Avviare Group Intercom

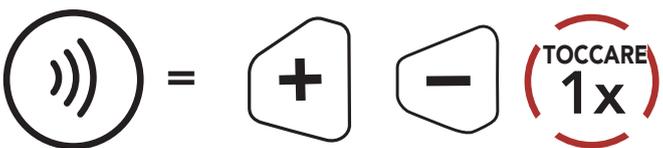

### Terminare Group Intercom

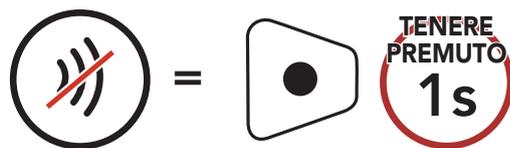


## 7.6 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'intercom Bluetooth esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con altre cuffie Sena tramite collegamento intercom Bluetooth e di utilizzare **Mesh Intercom** tra caschi Momentum EVO.


Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere fino a 3 dei suoi amici intercom Bluetooth. È possibile avviare una conversazione intercom a due voci con uno dei tre amici intercom per coinvolgerlo nella Mesh. Per ulteriori dettagli, consultare **Sezione 7.2: "Intercom a due voci"**. In alternativa, è possibile utilizzare **"Group Intercom"** per coinvolgere tutti i propri amici intercom Bluetooth nella Mesh. Per ulteriori dettagli, consultare **Sezione 7.5: "Group Intercom"**.

### Nota:

- La qualità audio diminuisce se una cuffia **Momentum EVO** si collega a 2 o più amici intercom Bluetooth quando sta utilizzando **Mesh Intercom** in **Open Mesh** oppure **Group Mesh**.
- Se viene creato un anello chiuso, come mostrato di seguito, ogni utente avvertirà problemi di rumore. Sena consiglia di non creare un anello chiuso.

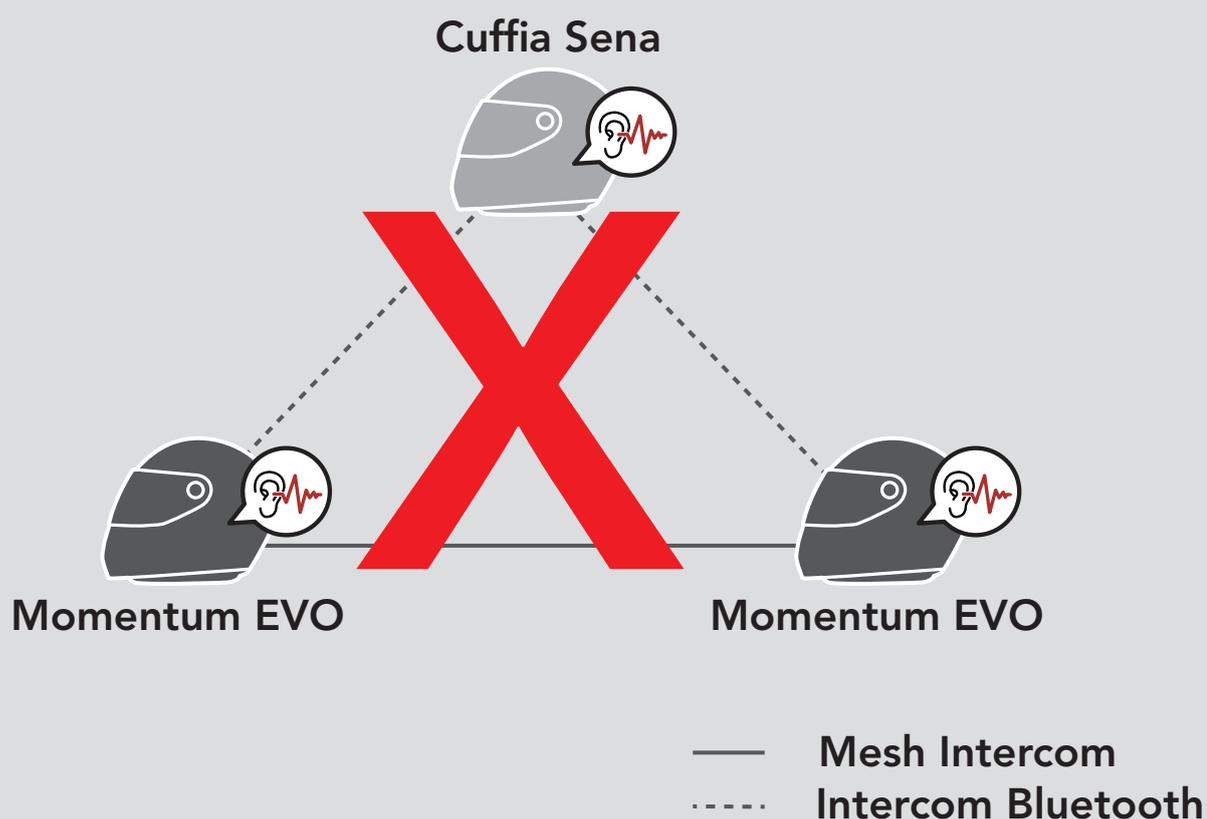


- Se **Intercom Bluetooth** viene accidentalmente acceso durante la comunicazione **Mesh Intercom** tra caschi **Momentum EVO**, come mostrato di seguito, viene emesso il messaggio vocale **"Intercom Mesh disabilitato, Intercom Bluetooth collegato"** ogni minuto. Spegnendo **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**, il messaggio vocale non viene più emesso.

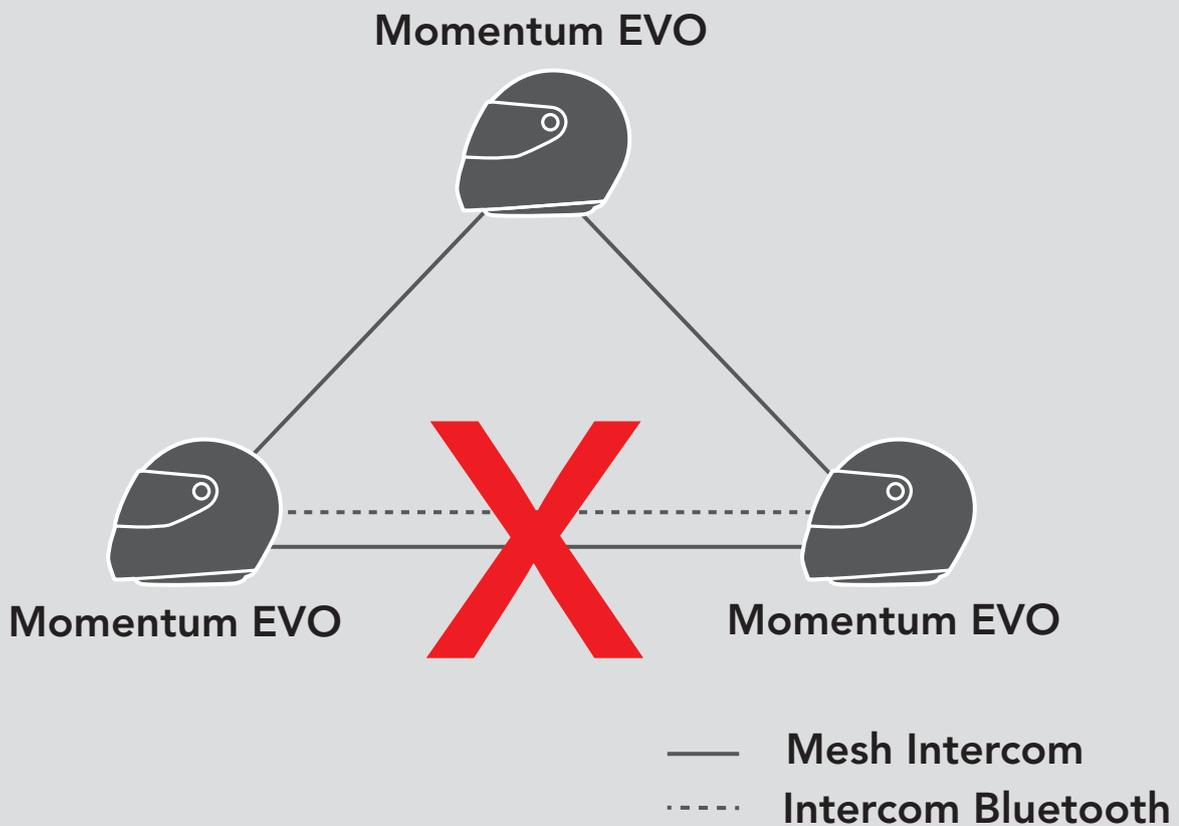

## 7.7 Universal Intercom


**Universal Intercom** consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non Sena. È possibile accoppiare il sistema Bluetooth con una sola cuffia non Sena alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. Quando una cuffia Bluetooth non Sena è accoppiata con un sistema Bluetooth, se viene collegato un altro dispositivo Bluetooth tramite **Accoppiamento con il secondo cellulare**, questa verrà scollegata.

1. Accedere ad **Accoppiamento intercom universale** nel **menu configurazione del sistema Bluetooth**.

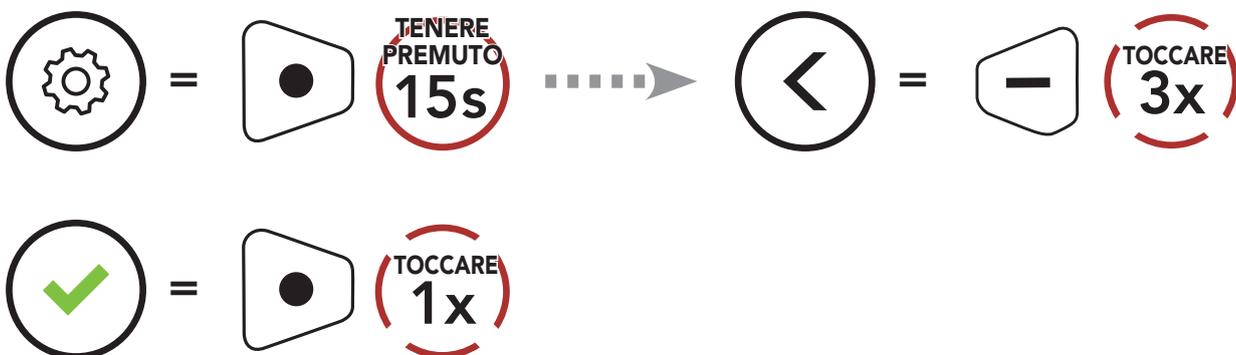

2. Impostare la cuffia Bluetooth non Sena in modalità Accoppiamento. Il sistema Bluetooth si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non Sena.
3. È possibile effettuare una comunicazione **Intercom a due voci** oppure **Intercom a più voci** con un massimo di tre **Amici intercom** utilizzando cuffie non Sena, seguendo i procedimenti descritti di seguito.

### Universal Intercom a tre voci

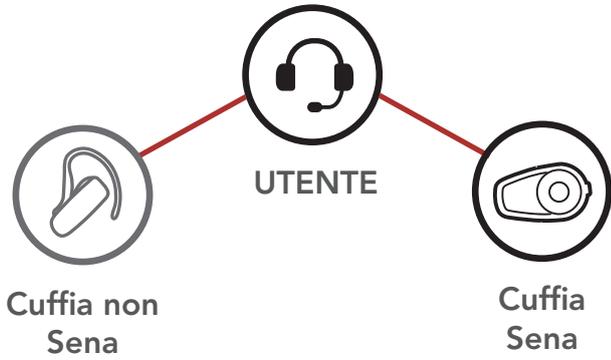


### Universal Intercom a quattro voci




## 8. USO DELLA RADIO FM

### 8.1 Accensione/spegnimento Radio FM

#### Accensione Radio FM

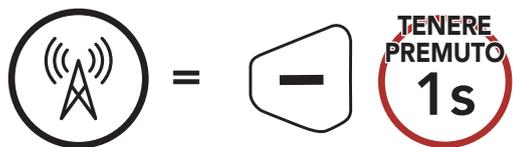


#### Spegnimento Radio FM

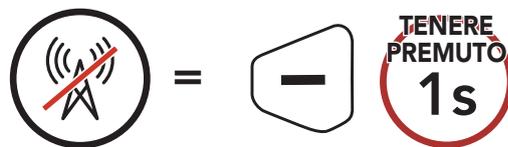


### 8.2 Navigazione tra le stazioni preimpostate

#### Navigazione tra le stazioni preimpostate

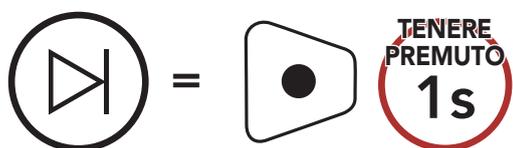


### 8.3 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio

#### Ricerca stazioni successive

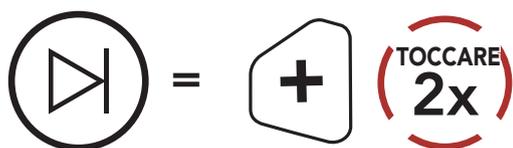


#### Ricerca stazioni precedenti


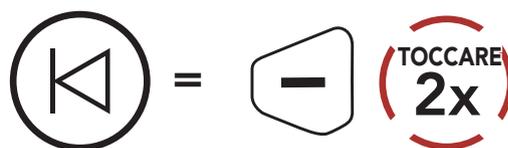


#### Salvataggio stazione



1. Attivare la modalità di selezione preimpostazione.

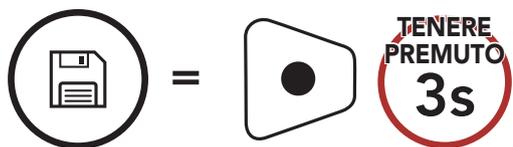

2. Navigare in avanti e indietro tra le stazioni da memorizzare come preimpostazione.

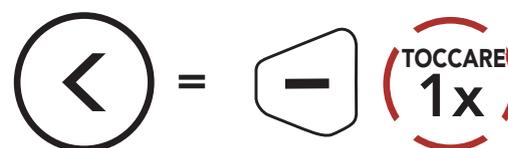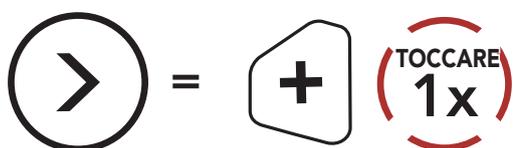


3. Salvare la stazione sul numero di preimpostazione eppure eliminare la stazione dalla memoria.

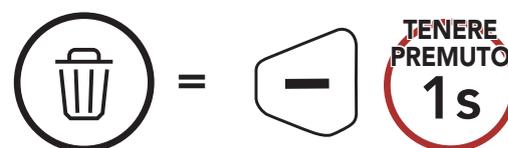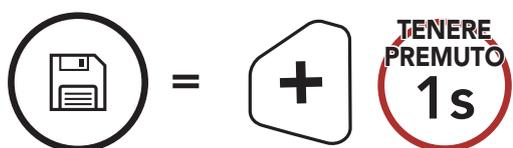


## 8.4 Analisi e salvataggio delle stazioni radio


### Avvio analisi

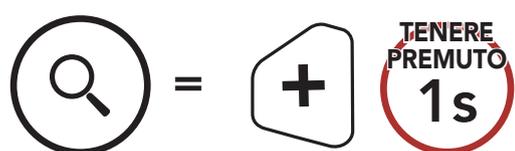

### Arresto analisi

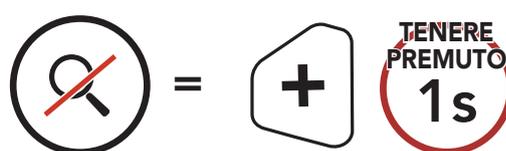

### Salvataggio della stazione corrente

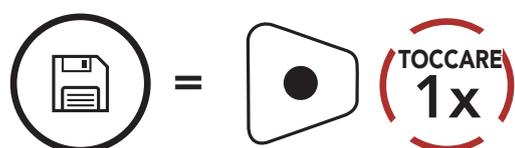


Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.

**Nota:** è possibile utilizzare **Sena Device Manager** oppure l'**app Momentum EVO Utility** per salvare le stazioni preimpostate.

## 8.5 Preimpostazione stazione provvisoria

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio del sistema Bluetooth.

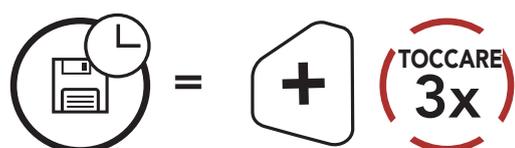

## 8.6 Selezione dell'area


È possibile selezionare la banda di frequenze FM corretta per la propria posizione da **Sena Device Manager** oppure dall'**app Momentum EVO Utility**. Utilizzando l'impostazione dell'area geografica, è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza inutili.

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord America, Sud America e Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia ed Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

## 9. COMANDO VOCALE

Il comando vocale del sistema Bluetooth consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare il sistema Bluetooth completamente a mani libere utilizzando il riconoscimento vocale. La funzione Comando vocale riconosce solo comandi in lingua inglese.

### Comando vocale

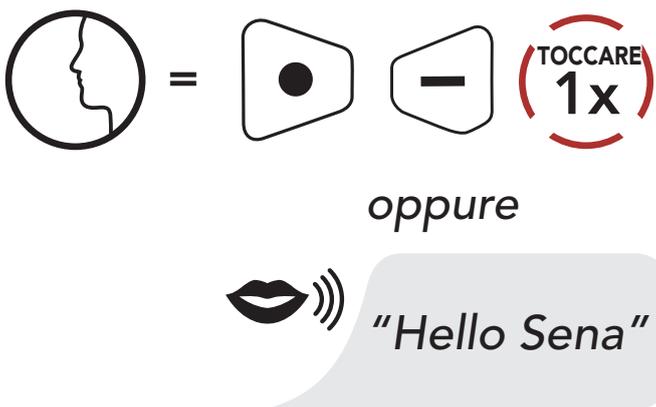

Pronunciare uno dei comandi vocali della tabella seguente:

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/ Intercom	Avvio/Interruzione di ogni conversazione intercom	"Intercom [one, two, three]"
	Interruzione di tutte le conversazioni intercom	"End intercom"
	Chiamata ultimo intercom	"Last intercom"
	Group Intercom	"Group Intercom"
	Accoppiamento intercom	"Pairing intercom"
	Annullamento operazioni	"Cancel"
Stand-by/ Musica/ Radio FM	Riproduzione/ Messa in pausa della musica	"Music" oppure "Stereo"
	Accensione/ spegnimento Radio FM	"FM radio"
	Controllo batteria	"Check battery"
	Composizione rapida	"Speed dial [one, two, three]"
	Ripetizione ultima chiamata	"Redial"
	Controllo dispositivi connessi	"Connected devices"
	Menu configurazione	"Configuration"

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Musica/ Radio FM	Traccia successiva (musica)/ preimpostazione successiva (Radio FM)	"Next"
	Traccia precedente (musica)/ preimpostazione precedente (Radio FM)	"Previous"
	Interruzione musica/Radio FM	"Stop"
Stand-by/ Mesh Intercom	Attivazione/ Disattivazione Mesh Intercom	"Mesh Intercom"
	Interruzione Bluetooth e Mesh intercom	"End intercom"

**Nota:**

- Le prestazioni dei comandi vocali potrebbero variare in base alle condizioni ambientali, come la velocità di marcia, il tipo di casco e i rumori ambientali. Per migliorare le prestazioni, ridurre al minimo il rumore del vento sul microfono utilizzando un coprimicrofono in spugna di grandi dimensioni e chiudendo la visiera.
- Per attivare il comando vocale durante una conversazione intercom, premere il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (-)** contemporaneamente.

# 10. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

## 10.1 Priorità delle funzioni

Il sistema Bluetooth dà priorità ai dispositivi collegati nell'ordine seguente:

- (più alta)** Telefono
- Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
- Condivisione della musica tramite stereo Bluetooth
- Radio FM
- (più bassa)** Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

## 10.2 Aggiornamenti firmware


Il sistema Bluetooth supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando **Sena Device Manager**. Visitare il sito [sena.com/it](https://sena.com/it) per verificare gli ultimi software scaricabili.

[Fare clic qui per visitare il sito sena.com/it](https://sena.com/it)



# 11. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

## 11.1 Configurazione sistema Bluetooth


### Accesso al Menu configurazione

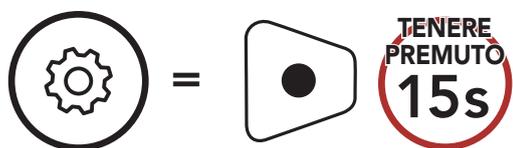

### Navigazione tra le opzioni di Menu

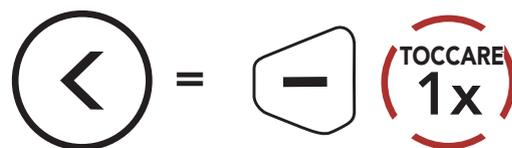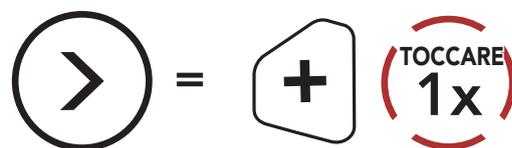

### Esecuzione opzioni di menu

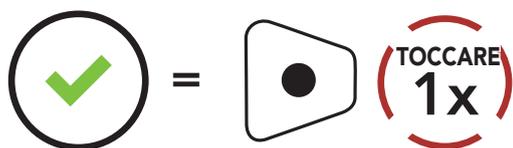

### Configurazione sistema Bluetooth

Configurazione vocale	Premere il pulsante centrale
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento selettivo telefono	Nessuno
Accoppiamento media	Nessuno
Accoppiamento GPS	Nessuno
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset di fabbrica	Eseguire
Esci dalla configurazione	Eseguire

### 11.1.1 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto il sistema Bluetooth utilizzando i telecomandi Sena (venduti separatamente).

1. Accendere il sistema Bluetooth e il telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. Il sistema Bluetooth si collega automaticamente con il telecomando in modalità accoppiamento.

## 11.2 Impostazioni di configurazione del software

È possibile modificare le impostazioni del sistema Bluetooth tramite **Sena Device Manager** oppure tramite l'app **Momentum EVO Utility**.

### 11.2.1 Chiamata rapida

Assegnare i numeri di composizione rapida per effettuare rapidamente una chiamata.

### 11.2.2 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il canale 1 (impostazione predefinita), cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

### 11.2.3 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo aumenta. Disabilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo diminuisce, ma il suono è più bilanciato.

### 11.2.4 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Il Controllo volume intelligente modifica il livello del volume dell'auricolare in base al livello di rumorosità dell'ambiente. Quando è disabilitato, il volume viene controllato manualmente. È possibile abilitare la regolazione del livello impostando la sensibilità su basso, medio o alto. Il Controllo volume intelligente risponde ai rumori ambientali minori all'aumentare del livello di sensibilità.

### 11.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **"Ciao"** o soffiando dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata temporaneamente se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il **Pulsante centrale** per rispondere a una chiamata in arrivo.

### 11.2.6 VOX intercom (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **"Ciao"** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente.

Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato il sistema Bluetooth, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

### 11.2.7 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3)

È possibile regolare la sensibilità VOX in base all'ambiente di guida. Il livello 5 è l'impostazione di sensibilità maggiore e il livello 1 è quella minore.

### 11.2.8 Intercom HD (impostazione predefinita: abilitata)

Intercom HD migliora la qualità dell'audio di una conversazione intercom a due voci da normale ad HD. Intercom HD viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa caratteristica è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

#### Nota:

- La distanza intercom dell'intercom HD è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Intercom HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzione **Audio Multitasking Intercom Bluetooth**.

### 11.2.9 Audio Multitasking intercom Bluetooth (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione. La funzionalità Audio Multitasking può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio**.

#### Nota:

- La funzionalità **Audio Multitasking Mesh Intercom** è sempre attiva.
- Per il corretto funzionamento di **Audio Multitasking Intercom Bluetooth**, è necessario spegnere e accendere il sistema Bluetooth. Riavviare il sistema Bluetooth.
- La funzione **Audio Multitasking Intercom Bluetooth** viene attivata durante le conversazioni intercom a due voci con un sistema Bluetooth che supporta questa funzionalità.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.

### 11.2.10 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. Livello 1 indica la sensibilità più bassa e livello 5 la sensibilità più alta.

**Nota:** se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

### 11.2.11 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzione Gestione volume sovrapposizione audio è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

### 11.2.12 Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione del sistema Bluetooth, indicatore del livello batteria, composizione rapida, funzioni radio FM

### 11.2.13 Comando vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Quando il Comando vocale è abilitato, è possibile utilizzare la voce per dare un comando al sistema Bluetooth ed eseguire determinate operazioni completamente a mani libere. Se la funzione Comando vocale è disabilitata, è necessario eseguire tutte le funzioni utilizzando i pulsanti del sistema Bluetooth.

### **11.2.14 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)**

#### **Impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS)**

consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con la funzione RDS AF abilitata sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

### **11.2.15 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)**

Quando l'opzione Info stazione FM è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite. Quando l'opzione Info stazione FM è disabilitata, i messaggi vocali sulle frequenze della stazione FM non vengono forniti quando si selezionano stazioni predefinite.

### **11.2.16 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)**

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

### **11.2.17 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)**


Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

# 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## 12.1 Reset dopo errore


Quando il sistema Bluetooth non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

1. Estrarre leggermente il paranuca dal lato posteriore del casco.
2. Individuare il pulsante nel foro di ripristino posto come descritto in seguito.

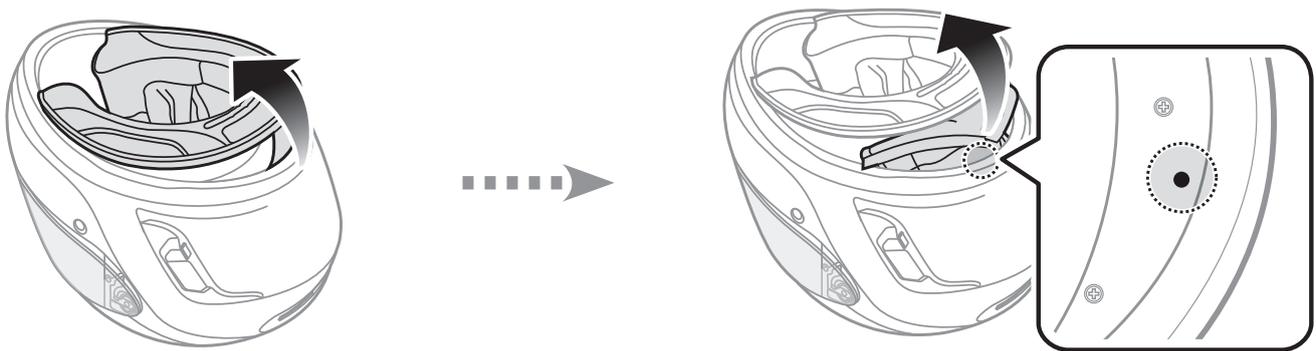

3. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante reset dopo errore** esercitando una leggera pressione. Il sistema Bluetooth si spegne.


### Reset dopo errore

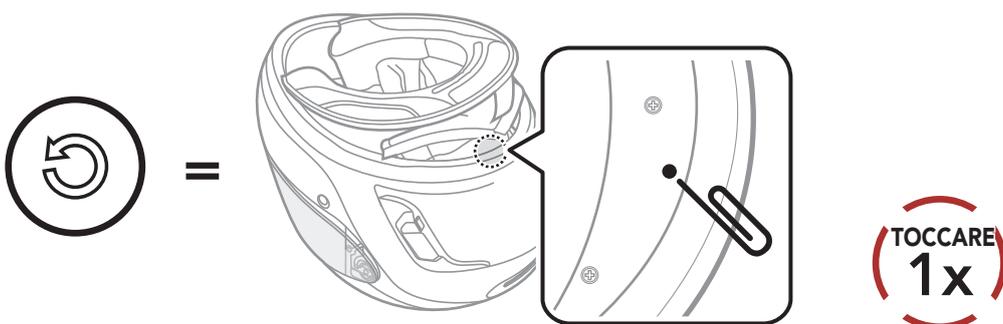

**Nota:** il Reset dopo errore non ripristina le impostazioni di fabbrica del sistema Bluetooth.

## 12.2 Impostazioni di fabbrica

Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare il sistema, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica utilizzando il reset.

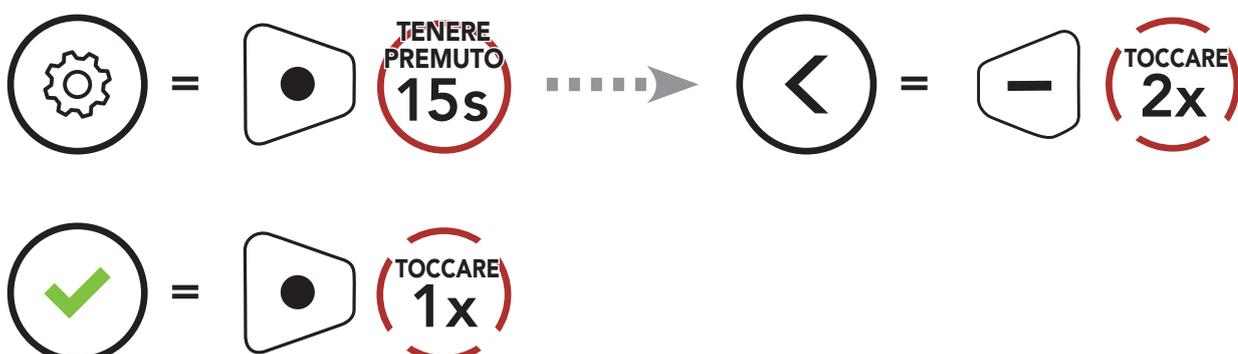

# 13. MANUTENZIONE E CURA

## 13.1 Calotta esterna

Rimuovere gli insetti dalla parte esterna utilizzare un panno morbido e un po' d'acqua.

**Nota:** non utilizzare benzina, gasolio, diluenti o solventi per pulire il casco. Tali sostanze possono provocare seri danni al casco, sebbene i danni derivanti potrebbero non essere visibili. Pertanto la funzione di massima protezione del casco non può essere più garantita.

## 13.2 Rivestimento interno

Il rivestimento interno del casco è completamente rimovibile. L'imbottitura interna può essere lavata a mano con sapone delicato alla temperatura massima di 30 °C (86 °F). Lasciare asciugare il rivestimento a temperatura ambiente.

## 13.3 Conservazione del casco

Riporre il casco in un luogo asciutto, buio e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini o degli animali. Mettere sempre il casco in una posizione tale che non possa cadere a terra. In caso contrario, i danni che ne derivano non sono coperti dalla garanzia.



Copyright © 2020 Sena Technologies, Inc.

Tutti i diritti riservati.

© 1998-2020 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, 30K™, 50S™, 50R™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, +mesh™, +Mesh Universal™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, Expand™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sono marchi registrati di Sena Technologies, Inc. o delle sue controllate. Questi marchi non possono essere usati senza l'espresso consenso di Sena.

GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") non è una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente progettato e prodotto da Sena Technologies, Inc. per GoPro® Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. iPhone® ed iPod® touch sono marchi registrati di Apple Inc.

Indirizzo: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618